

• Molinetes Electromecánicos



• Molinetes Electromecánicos

Los **Molinetes** son sin duda el complemento ideal de cualquier Sistema de Control de Accesos. Construidos en acero inoxidable, ofrecen la robustez necesaria para soportar el tráfico fluido de personas. Sus paneles intercambiables le otorgan la posibilidad de combinar distintos materiales, pudiendo armonizar con la decoración del lugar donde el equipo será instalado.



Funcionamiento

El paso es controlado por medio de tres aspas de acero inoxidable, conjugadas con un sistema de amortiguación de alto impacto, el giro de las mismas es bloqueado por una serie de solenoides que solo se accionan cuando una persona intenta pasar sin autorización, minimizando de esa forma el consumo de energía. Un novedoso y moderno sistema de freno a través de un electroimán, reduce progresivamente la rotación de las aspas, evitando que las mismas molesten al usuario una vez que éste pasó por el equipo ("efecto látigo").

Equipos Bidireccionales

Mediante una simple configuración del equipo, se podrá optar por trabajar con uno o dos sentidos de paso, delimitando de esta forma el sentido de circulación del lugar; manteniendo en cualquiera de las dos opciones el sistema **Anti-Pánico** incorporado en el molinete.

Control de Visitas



Con el objeto de retener la credencial que se le haya entregado a una visita, el Molinete podrá contar con un **buzón** recolector embutido en uno de sus soportes. Dicho buzón tendrá un mecanismo capaz de almacenar las tarjetas de Visita, pudiendo devolver por una ranura especial aquellas tarjetas que no están habilitadas para pasar por ese punto.

Señalización


Opcionalmente el equipo podrá contar con elementos de señalización (inteligente a través de Led's; o básica, por medio de Semáforos Bicolores), capaces de interactuar con el usuario del sistema, de manera de indicarle al mismo cuando el paso le está permitido.



Reposo



Habilitado



No Habilitado



Bloqueado



• Molinetes Electromecánicos




Especificaciones		
Dimensiones	Aspas Abatibles > Ancho: 98 cm. > Alto: 95 cm. > Profundidad: 21 cm.	Monovolumen > Ancho: 86 cm. > Alto: 96 cm. > Profundidad: 33 cm.
Peso	> Tapa de Acero: 50 Kgr. > Tapa de Mármol: 60 Kgr.	20 Kgr. Aproximadamente
Alimentación Eléctrica	12 VDC	
Sentido de Paso	> Entrada > Salida > Entrada y Salida > Entrada y Salida Libre	
Materiales	Paneles frontales de acrílico intercambiables	
Confirmación de paso	Pulso de contacto seco	
Resistencia a Intemperie	Sí	
Comunicación	Depende del control de acceso que habilita	
Sistema Anti – Pánico	Sí	
Amortiguación de Alto Impacto	Sí	
Control de Permanencia	Sí	
Garantía	12 meses (según garantía escrita)	



Molinetes Electromecánicos

Dimensiones (Molinete Tipo Puente)

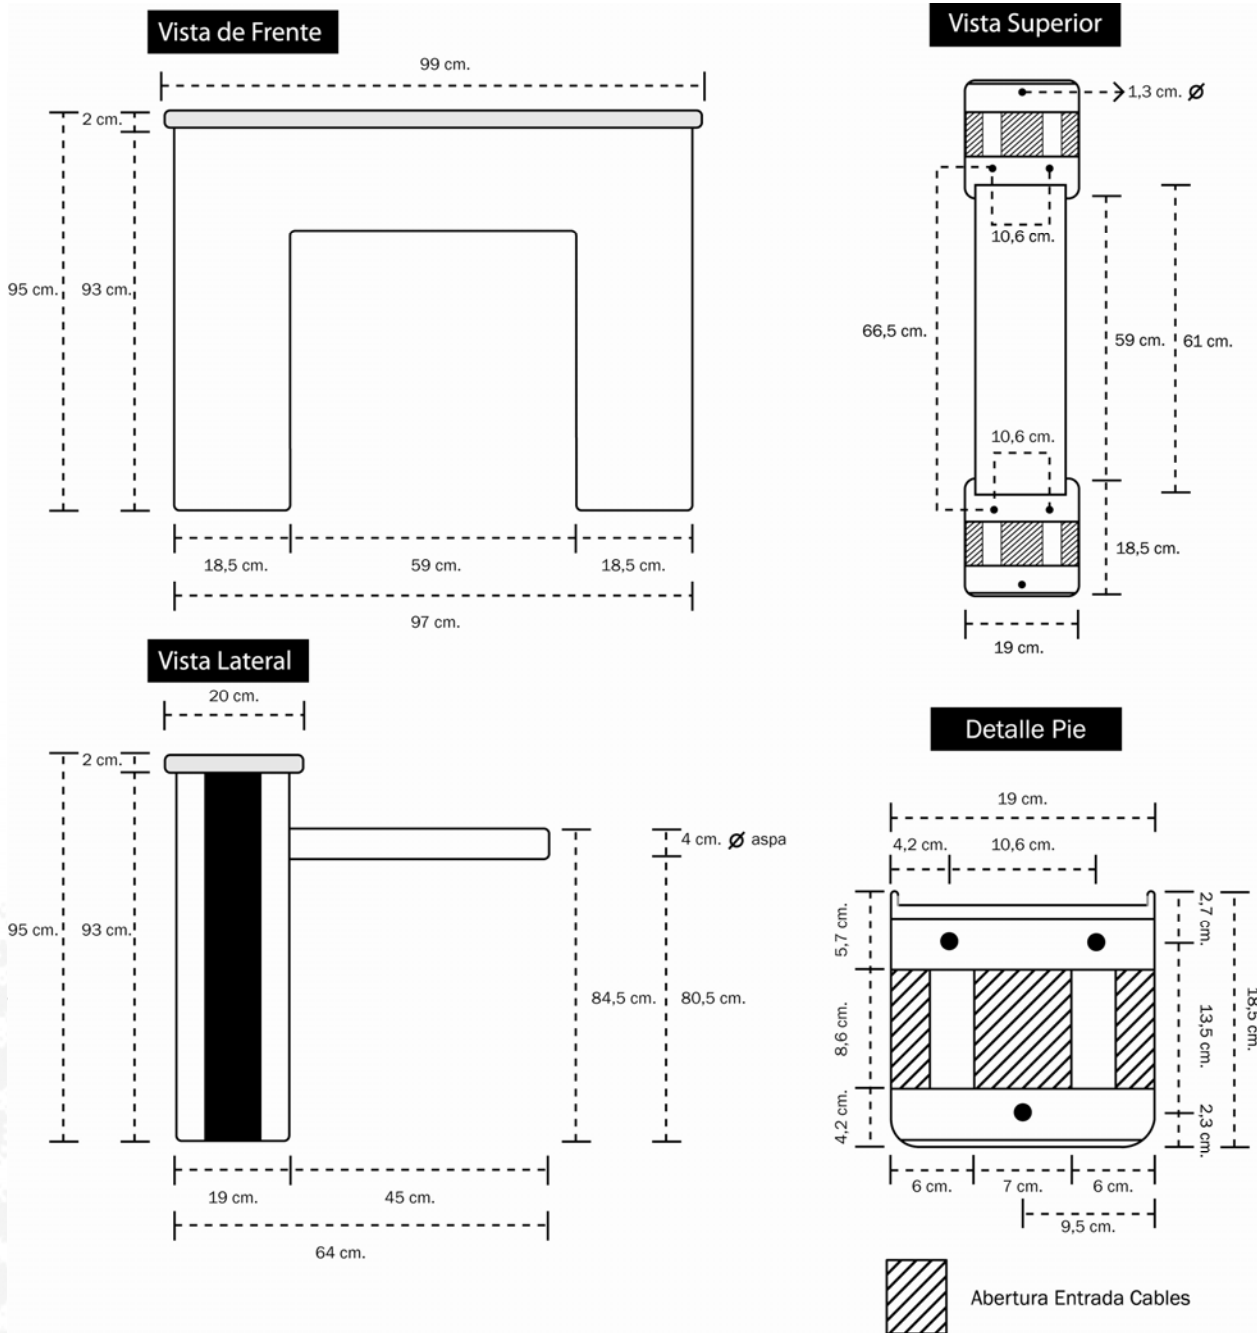

> INTELEKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.

