

• Lector MaxiProx®




• Lector de Tarjetas de Proximidad MaxiProx®

El lector **MaxiProx®** de HID es ideal para instalaciones que incorporen aplicaciones de rango de lectura largo y control de estacionamientos. El lector MaxiProx incorpora toda la electrónica en una carcasa robustecida, atractiva y de fácil instalación. Recubierto en policarbonato sólido, resistente a las inclemencias del tiempo, ha sido diseñado para soportar ambientes rigurosos, brindar un alto grado de resistencia a los malos tratos y funcionar adecuadamente en cualquier lugar.



Funcionamiento

Cuando una tarjeta de proximidad se acerca al lector, el indicador LED rojo parpadea cambiando a verde y suena el beeper. Cuando se activa el lector, un análisis interno de rutina revisa y verifica los parámetros de configuración, determina el control interno o externo del indicador LED y el beeper e inicia el funcionamiento del lector.

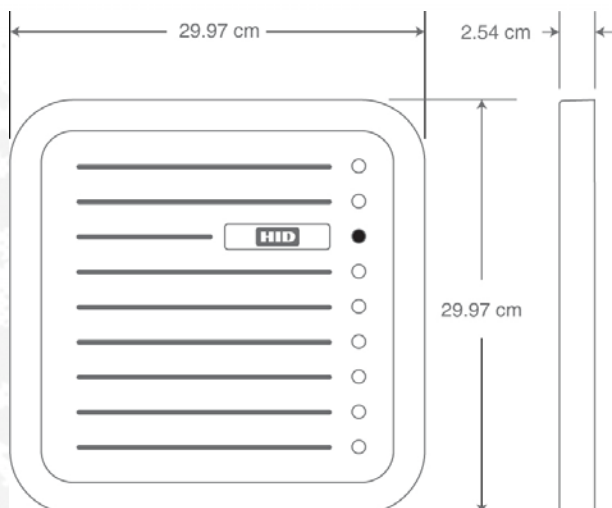

Especificaciones	
Dimensiones	30,0 x 30,0 x 2,54 cm.
Peso	1,4 kg
Rango de Lectura	<ul style="list-style-type: none"> > Tarjeta ProxCARD II - hasta 60,9 cm > Tarjeta ISOProx II – hasta 50,8 cm > Tarjeta DuoProx II – hasta 50,8 cm > Tarjeta MIFARE – hasta 50,8 cm > Llavero ProxKey II – hasta 43,2 cm > Etiqueta Microprox – hasta 38 cm > Tarjeta ProxPass – hasta 1,82 <p>* Según las condiciones de la instalación local.</p>
Alimentación	Configurable 12 o 24 VCC
Temperatura Operativa	-30° a 65° C
Salida	Wiegand, Clock-and-Data, RS-232, RS-422 y RS-485.
Garantía	<ul style="list-style-type: none"> > INTELEKTRON: 12 meses. > HID: Garantía durante la vida útil del producto (a evaluar por el fabricante).

> INTELEKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.

