


TARJETAS DE PROXIMIDAD



Credencialización

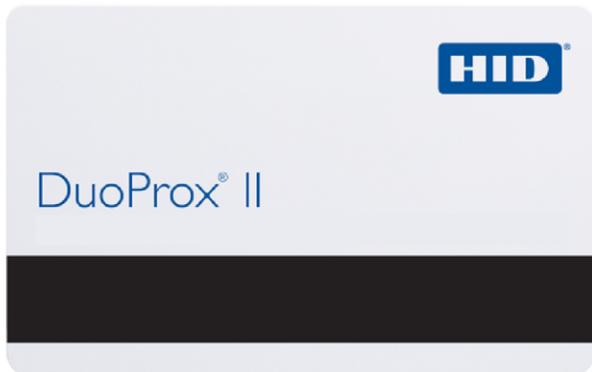

**CON BANDA MAGNÉTICA
DUOPROX II HID**

FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 125 KHZ

La tecnología múltiple de tarjetas de proximidad de DuoProx II ofrece las tecnologías de proximidad, banda magnética e identificación fotográfica en una sola tarjeta.

La tarjeta de proximidad con banda magnética DuoProx II cumple con la norma ISO 7810, al tener un grosor de 0,030". Posee una superficie gráfica de calidad optimizada para la impresión de fotografías de identidad.

La tarjeta de proximidad con banda magnética está disponible en PVC estándar o en un compuesto de poliéster y PVC ideal para entornos en los que sea más probable que se rompan o se estropeen.

Al igual que el resto de tarjetas de proximidad ISO de HID, la tarjeta de proximidad con banda magnética DuoProx II puede fabricarse con seguridad visual y características anti falsificaciones tales como hologramas, tintas fluorescentes ultravioletas, micro impresión o con un logotipo personalizado para identificar fácil y rápidamente.

Características

- **Combinan las tecnologías de proximidad y banda magnética y ofrecen la posibilidad de la identificación fotográfica en una sola tarjeta de proximidad.**
- **Superficie gráfica de calidad para utilizar con impresoras directas de imagen.**
- **Mismo tamaño y grosor que una tarjeta de crédito estándar.**
- **Posibilidad de perforación vertical u horizontal**
- **Garantía de por vida**

Formato Único

Existen diversas marcas y fabricantes, HID, la marca que representamos en Intelektron, es la empresa más importante del mercado, referente de toda esta tecnología.

Intelektron posee un acuerdo con HID que le permite poseer una codificación propia y exclusiva, utilizando un formato que llamamos "**Intelektron 37 bits**". Este sólo puede ser generado por Intelektron, asegurando que cada tarjeta sea única e irrepetible. En caso de que una empresa opte por una codificación estándar, debe estar consciente que un proveedor de esa marca podría generar una tarjeta con un código duplicado.

Personalización

Las tarjetas DUOPROX II pueden ser personalizadas con datos del empleado, fotografía, logotipo de la firma, etc.

Especificaciones	
Tecnología confiable	Ofrece un alcance de lectura extremadamente estable. No se ve afectada por obstrucciones o condiciones ambientales variables, incluso si está cerca de llaves y/o monedas
De uso conveniente	Del tamaño y espesor de una tarjeta de crédito
Fácil manejo	Una lista de referencias cruzadas correlaciona el número externo de la tarjeta con el número de identificación programado y posibilita una administración fácil del sistema
Seguridad	Están disponibles más de 137.000 millones de códigos únicos.
Vida útil prolongada	Su diseño pasivo y sin pilas le permite realizar un número ilimitado de lecturas
Durabilidad	Fuerte, flexible
Comunicación	Depende del control de acceso que habilita
Alcance de Lectura	Lector MiniProx - hasta 12,5 cm Lector ThinLine II - hasta 12,5 cm Lector ProxPro - hasta 17,5 cm Lector MaxiProx - hasta 50 cm * Dependiendo de las condiciones locales de instalación.
Dimensiones	5,40 x 8,57 x 0,079 cm máx
No. de pieza base	1336
Garantía	La banda magnética está garantizada por HID contra defectos de los materiales y de la mano de obra por 15 meses a partir de la fecha de envío. La tarjeta de proximidad está garantizada por HID contra defectos de los materiales y de la mano de obra por 2 años a partir de la fecha de envío.

> INTELEKTRON, IN, API, REI, INPROX, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.



www.intelektron.com - Tel.: +54 (11) 2205-9000